


Biuo Projektów Drogowych S. C.
Aleksandra Jaczun-Dorau
ul. Bema 12/1
87-100 Toruń

Dotyczy: przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:



linia napowietrzna WN-110kV
linia napowietrzna SN-15kV
linia napowietrzna nN-0,4kV
linia kablowa nN-0,4 kV


1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi w naszej eksploatacji, które występują w obrębie projektowanej inwestycji należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabla należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (łopata).
4. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
5. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym
6. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
7. Wkreślone kable nN oraz linię napowietrzną WN, SN i nN należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
9. Uzgodnienie ważne do dnia **07.08.2019 roku.**

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA – OPERATOR SA.
- W przypadkach uszkodzeń lub awarii przedmiotowych kabli, koszty naprawy i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
- Prace ziemne związane z przebudową drogi należy wykonać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
- Odległości nawierzchni drogi powiatowej po jej przebudowie i rozbudowie w miejscach skrzyżowań z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN, nN i WN winny spełniać wymogi przepisów określonych w normach PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.
- pozostałe arkusze (1.8 – 1.15) obejmujące obszar gminy Świecie nad Osą należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Brodnica.

W zał. plan sytuacyjny – 8szt.
Sprawę prowadzi: Zdzisław Szumotalski
tel. (056) 470 62 87

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

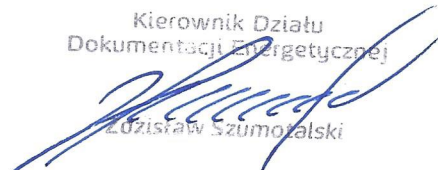

Zdzisław Szumotalski

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

